



九如牌泵浦

不鏽鋼噴射沖壓泵



經濟實業股份有限公司
ASIA AUTOMATIC PUMP CO.,LTD





EKLBJ-4120 ; EKLBJ-4125



EKLBJ-7125

◎ 主要零件材質表

| 零件名稱 | 標準材質 |
|--------|--------------------|
| 泵殼/泵體 | 不鏽鋼 SUS304 |
| 泵葉輪 | 不鏽鋼 SUS304 |
| 導葉 | 工程塑鋼 PPO |
| 機械軸封 | 陶瓷+石墨 CA/CE/NBR |
| 水泵軸心 | 不鏽鋼 SUS410 |
| 馬達線圈 | 銅 COPPER |
| 馬達外殼 | 鋁合金 Aluminum alloy |
| 接線盒 | 阻燃 ABS |
| 底座 | ABS |
| 出入口法蘭片 | 不鏽鋼 SUS304 |

◎ 產品特色

1. 泵殼與泵葉採不鏽鋼材質，接液面為不生鏽設計-使用水潔淨安心，不污染輸送水質，且避免因為長時間沒使用水泵而造成泵軸卡住的問題。
2. 噴射式導葉設計，吸上高能力強(靜水位可達9M)，可使用在輸送地下水或淺井的場所。
3. 配備溫控式無水斷電保護器，降低馬達因無水空轉而燒毀的機率。
4. 體積小、不佔空間；性能佳、輸出電流低，大幅降低耗電量。
5. 鋁合金馬達外殼設計，降低因長時間運轉導致馬達外殼溫度上升的狀況。

◎ 工作條件

1. 環境溫度:Max.40°C。
2. 液體溫度:1~50°C。
3. 工作壓力:Max.6kg/cm²。
4. 適用液體: 飲用水或其它不含腐蝕性，特性接近於清水的液體。不得使用於輸送超過50°C的熱水。


◎ 適用場所

1. 透天別墅、公寓頂樓水塔給水。
2. 飲水設備、淨水設施、RO設備給水。
3. 抽取地下水或淺井(吸上高靜水位9M為限)。

◎ 馬達

1. 2極鼠籠式感應電動機。
2. 電壓: 單相 110/220V。
3. 絕緣等級: F級。
4. 保護等級: IP54。
5. 配備馬達保護器。

◎ 性能曲線

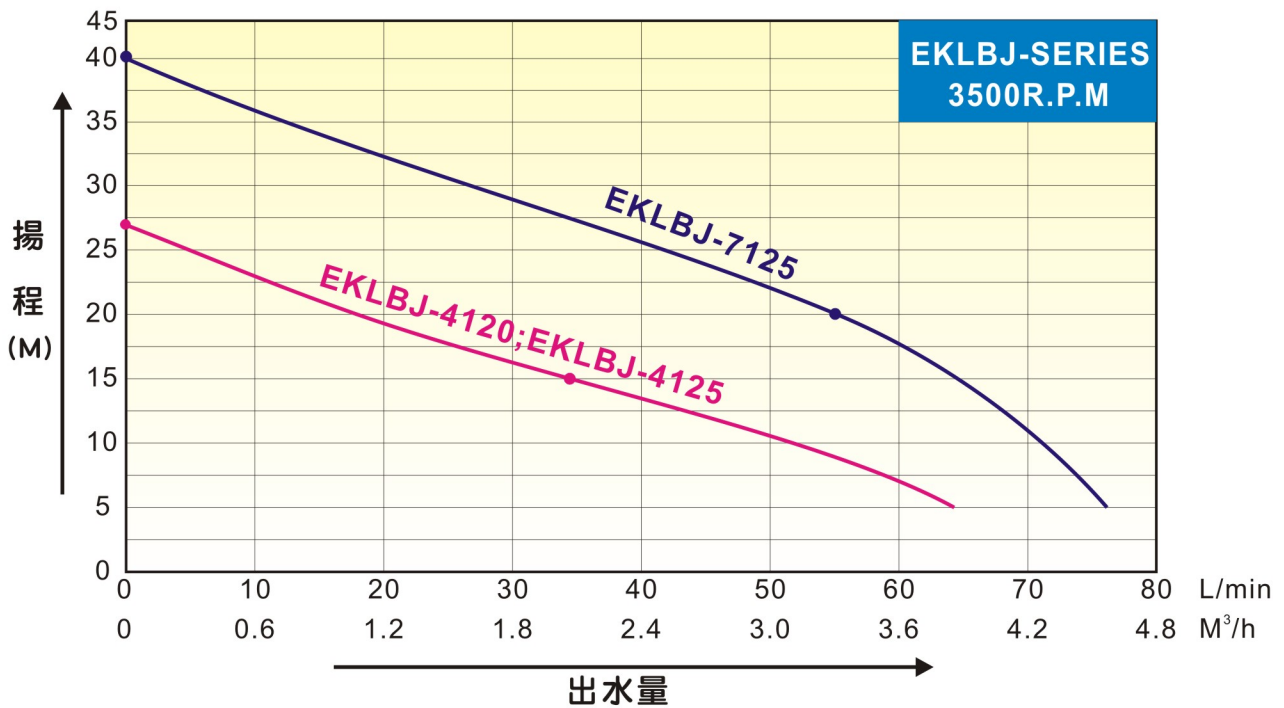

◎ 規格表

| 型號 | 馬力 HP | 出入口徑 Inch mm | 極數 P | 相數 Ø | 電壓 V | 電流值 A | 標準揚程 M | 標準水量 LPM | 最高揚程 M | 最大水量 LPM | 淨重 KG |
|-----------|----------|-----------------|---------|---------|---------|----------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|
| EKLBJ4120 | 1/2 | 3/4" 20 | 2 | 1 | 110/220 | 5.4/2.7 | 15 | 32 | 27 | 70 | 7.2 |
| EKLBJ4125 | 1/2 | 1" 25 | 2 | 1 | 110/220 | 5.4/2.7 | 15 | 32 | 27 | 70 | 7.2 |
| EKLBJ7125 | 1 | 1" 25 | 2 | 1 | 110/220 | 10.8/5.4 | 20 | 55 | 40 | 80 | 10.2 |

◎ 外型尺寸圖

