




標準型



依照客戶需求，出入口附不銹鋼法蘭

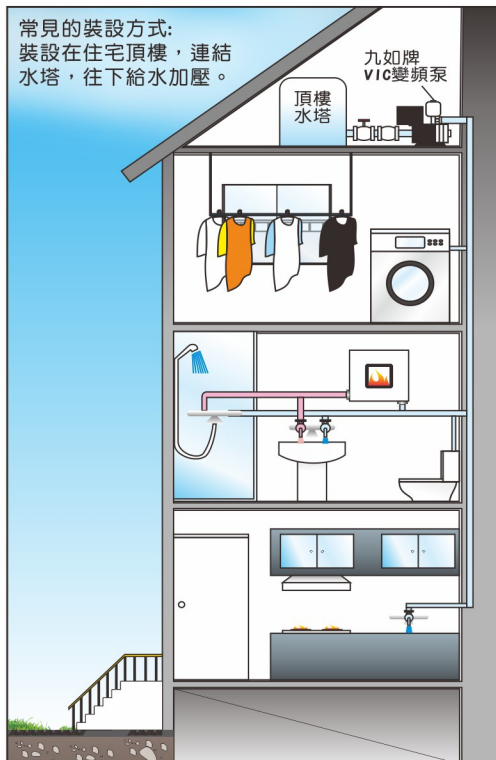

● 產品特色

- 1.採用國際知名品牌台達DELTA變頻器，讓機組妥善率更高。可在面板上自行設定所需壓力；水壓壓力恆定，使用水壓不會忽大忽小。
- 2.緩起動、緩停止，無水槌現象，延長管路使用壽命。
- 3.採用不銹鋼臥式多段泵，無銹水、不污染水質。
- 4.運轉低噪音，提升生活品質。
- 5.體積小不佔空間；安裝與操作簡易。
- 6.無水偵測自動斷電功能，保護馬達不易因無水空轉而導致電機線圈燒毀。
- 7.依據用水量來改變馬達轉速，用多少水就耗多少電量，進而達到節能省電的效果。

● 工作條件

- 1.環境溫度：Max.40℃
- 2.液體溫度：0~60℃
- 3.適用於輸送不含固體顆粒的清水或自來水，切勿使用於海水、或腐蝕性高的液體。
- 4.最大工作壓力：6kg/cm²。
- 5.變頻器要避免太陽長時間曝曬與風吹雨淋。



● 適用場所

- 1.供水系統、飲水設備、純水設備。
- 2.住宅、公寓頂樓水塔往下給水加壓用。
- 3.民宿、餐廳、透天別墅等給水加壓用。
- 4.工業用水、沖洗設備。


● 馬達規格

- 1.電壓: 3Ø220/380V /60Hz。
- (注:經由變頻器轉換成輸出單相或三相電壓)
- 2.馬達保護等級: IP54。
- 3.馬達絕緣等級: F class。
- 4.全密閉外扇型,2P馬達。
- 5.單相電機內建馬達保護器(0.37~0.55KW)。


● 搭配泵浦主要零件材質表

零件名稱	標準材質
泵體/泵殼	不銹鋼SUS304
泵葉輪	不銹鋼SUS304
導葉輪	不銹鋼SUS304
機械軸封	SIC/CA/VITON
軸 心	不銹鋼 SUS304
馬達線圈	銅
馬達外殼	鋁合金


●可依客戶需求訂製零部件特殊材質。



● 頻率與H-Q變化性能曲線圖

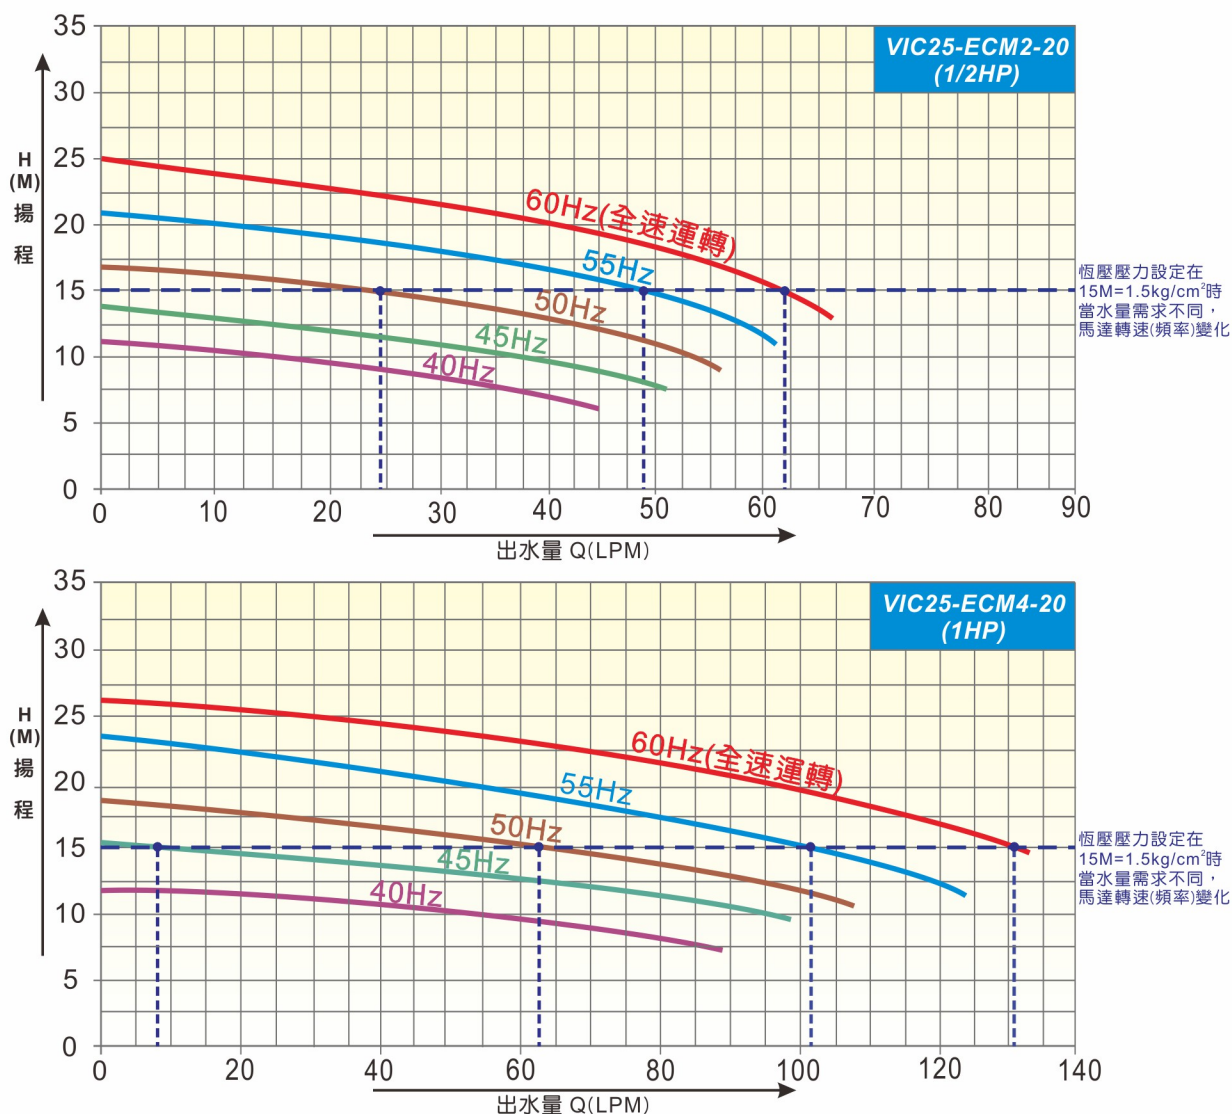

● 零件&規格表

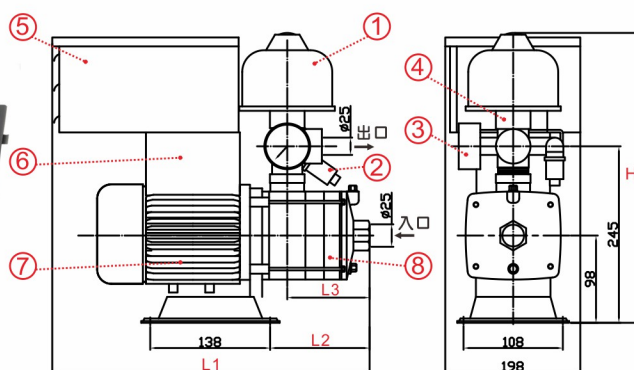

NO.	零件名稱
1.	不銹鋼壓力桶
2.	壓力傳訊器
3.	壓力計
4.	五通閥
5.	控制盤(內裝變頻器)
6.	支撐架
7.	馬達
8.	不銹鋼臥式多段泵

型號 MODEL	馬力 HP	極數 P	相數 Ø	出入口徑 Inch	最高揚程 M	壓力設定值 Kg/cm ²	最大流量 M ³ /Hr	壓力桶容積 公升	外型尺寸(mm)				機組略重 kg	牌價
									H	L1	L2	L3		
VIC25-ECM2-20	1/2	2	1Ø	1"	25	1.5~2.0	5	1	380	388	90	86	15.0	
VIC25-ECM4-20	1	2	1Ø	1"	26	1.5~2.0	8	1	390	420	106	100	17.0	

特殊訂製品規格表

● 可依客戶需求訂製三相電壓。 ● 壓力設定不可超過最高揚程 (10M=1kg/cm²)。