

 **九如牌泵浦**

# 電子穩壓泵 AEV系列

創立於1969



經濟實業股份有限公司  
ASIA AUTOMATIC PUMP CO.,LTD



## ● 產品特色

1. 內建微電腦控制，30秒內無水偵測自動斷電，避免馬達因無水空轉而燒毀。
2. 微電腦表面採用環氧樹脂(EPOXY)包覆，避免電子零件因受潮而損壞，讓機體能適用於環境潮濕的場所。
3. 接液面不生鏽，讓使用水更潔淨且安心。
4. 運轉低噪音。供應水壓穩定，洗熱水澡時，水壓不會忽大忽小、忽冷忽熱。
5. 自動選擇安裝場所，可由控制箱內選擇往上或往下的加壓方式。
6. 自動選擇使用電壓，依安裝現場條件，可由控制箱內手動選擇110V或220V的電壓。


## ● 工作條件

1. 環境溫度:  $+5\sim+40^{\circ}\text{C}$ 。
2. 環境濕度: Max.85%(RH)。
3. 液體溫度:  $+5\sim+50^{\circ}\text{C}$ 。
4. 工作壓力: Max.  $5\text{ kg/cm}^2$ 。
5. 啟動前，入口水壓不能超過此電子穩壓泵在廠內已設定好的啟動壓力。
6. 適用液體: 飲用水或其它不含腐蝕性，特性接近於清水的液體。不得使用於抽取地下水或超過 $+50^{\circ}\text{C}$ 的熱水。


## ● 適用場所

1. 浴室、洗衣機、廁所自動給水增壓。
2. 透天別墅、大廈、公寓頂樓給水加壓。
3. 洗髮店、餐飲店給水增壓。
4. 汽車旅館、超級市場、飲水系統。

## 電子穩壓泵的安裝場所

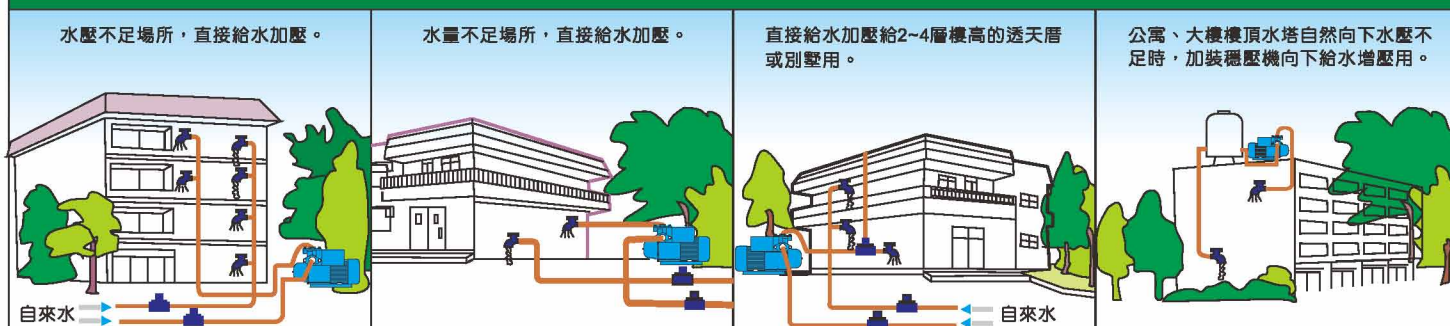


## ● 結構圖與材質表

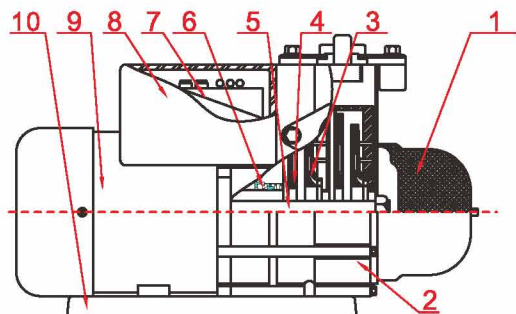

NO.	名稱	材質	NO.	名稱	材質
1	壓力桶	SUS304	6	機械軸封	CE+CA+NBR
2	泵殼	NY66+45%FB	7	微電腦板	Expoxy包覆
3	泵葉	PC或SUS304	8	接線盒	ABS
4	導葉	PC	9	馬達外殼	鐵或鋁合金
5	軸心	SUS410	10	底座	ABS


## ● 性能曲線

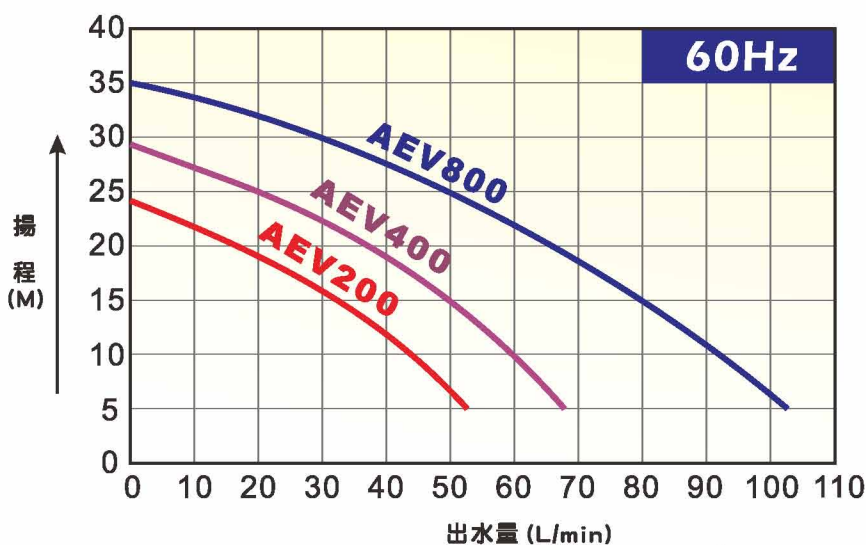

## ● 規格表

型號	馬力 HP	出入口徑 Inch mm	極數 P	相數 ø	電壓 V	電流值 A	啟動壓力 Kg/cm <sup>2</sup>	標準揚程 M	標準水量 LPM	最高揚程 M	最大水量 LPM
AEV200	1/4	3/4" 20	2	1	110/220	4 / 2	1.2	15	32	24	55
AEV400	1/2	1" 25	2	1	110/220	5.2/2.6	1.6	18	40	28	70
AEV800	1	1" 25	2	1	110/220	10 / 5	2.0	25	50	35	110

## ● 外型尺寸圖及尺寸表

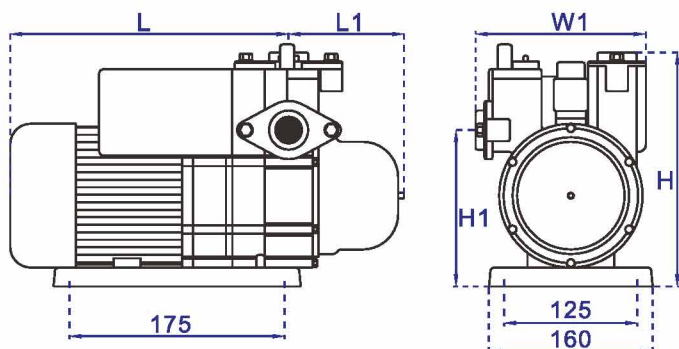

型號	外型尺寸 (mm)					淨重 (KG)
	L	L1	W1	H	H1	
AEV200	245	125	177	225	145	7.1
AEV400	260	125	177	225	145	8.1
AEV800	275	155	208	260	165	12.3



# 九如牌泵浦

## 經濟實業股份有限公司

ASIA AUTOMATIC PUMP CO., LTD

熱情工作努力賺錢暢遊世界  
彈指之間創造水之無限可能

經濟實業股份有限公司

總公司:高雄市小港區永春街20號

台北:新北市中和區興南路2段131之18號

桃園:桃園市八德區大興路274號

新竹:新竹市中華路5段648巷12號

台中:台中市龍井區新庄村新興路225號

嘉義:嘉義市文化路936巷7號

台南:台南市安南區智安四街98巷25號

高雄:高雄市林園區潭頭里潭平路415-1號

07- 871-7895

02-2949-6639

03- 376-8230

03- 537-8267

04-2633-0003

05- 232-3752

06- 245-7269

07- 642-7188



2017

E-MAIL : EVER.GUSH @ MSA.HINET.NET

WWW. EVERGUSHPUMP. COM. TW