

九如牌泵浦

高壓鍋爐泵

HDP系列

創立於1969




經濟實業股份有限公司
ASIA AUTOMATIC PUMP CO., LTD







性能曲線

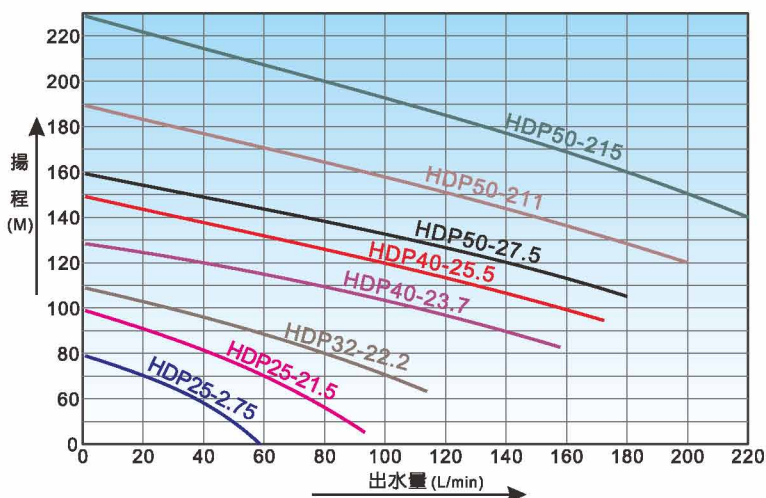

外型尺寸與規格表

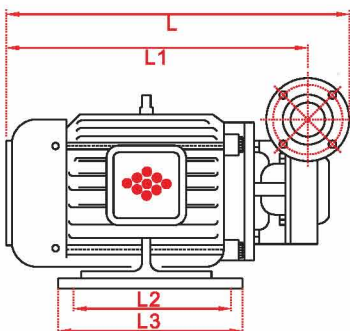

型號說明

HDP40-23.7

— 搭配馬達功率 (KW)
 — 馬達極數 (P)
 — 出入口口徑 (MM)
 — 高壓鍋爐泵浦代號

型號	馬力	出入口徑	極數	相數	最高壓力	額定壓力	額定水量	外型尺寸表(單位:mm)								
	HP	INCH	P	Phase	Kg/cm ²	Kg/cm ²	L/min	L	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3	H
HDP25-2.75	1	1"	2	1;3	8	5	50	410	300	200	230	260	245	120	155	190
HDP25-21.5	2	1"	2	1;3	10	7	60	410	335	200	230	260	260	140	170	200
HDP32-22.2	3	1 1/4"	2	3	11	8	80	410	335	200	230	260	260	140	170	200
HDP40-23.7	5	1 1/2"	2	3	13	10	110	520	405	265	300	340	270	190	235	235
HDP40-25.5	7.5	1 1/2"	2	3	15	11	130	520	435	265	300	340	270	215	265	255
HDP50-27.5	10	2"	2	3	16	12	140	520	435	265	300	340	280	215	265	265
HDP50-211	15	2"	2	3	19	14	155	620	600	350	400	370	280	255	320	310
HDP50-215	20	2"	2	3	23	16	180	620	600	350	400	370	280	255	320	310

產品特色


- 1.馬達與泵體同軸連體、不會發生偏心搖晃的現象、運轉低噪音。
- 2.採用高品質機械軸封裝配、不漏水與損軸心。葉輪採用高品質鉑金銅材質，耐磨耗、也提升泵浦的性能。
- 3.裝置容易方便，體積小不佔空間；維護簡便，不需潤滑油或換棉紗，降低維修保養的成本，信用可靠。

適用場所

- 1.鍋爐、工廠、大樓、醫院、學校等給水。
- 2.工地臨時給水加壓用泵、土木工程給水。
- 3.作為消防輔助泵浦使用。
- 4.高壓沖洗設備給水。

工作條件

- 1.環境溫度: +0~+50°C。
- 2.液體溫度: +0~+60°C。
- 3.最大工作壓力: 20 Kg/cm²。
- 4.適用於清水、地下水。
- 5.切勿使用於海水、高腐蝕性的液體。



九如牌泵浦

經濟實業股份有限公司

ASIA AUTOMATIC PUMP CO.,LTD

熱情工作努力賺錢暢遊世界
彈指之間創造水之無限可能

經濟實業股份有限公司

總公司:高雄市小港區永春街20號

台北:新北市中和區興南路2段131之18號

桃園:桃園市八德區大興路274號

新竹:新竹市中華路5段648巷12號

台中:台中市龍井區新庄村新興路225號

嘉義:嘉義市文化路936巷7號

台南:台南市安南區智安四街98巷25號

高雄:高雄市林園區潭頭里潭平路415-1號

07- 871-7895

02-2949-6639

03- 376-8230

03- 537-8267

04-2633-0003

05- 232-3752

06- 245-7269

07- 642-7188

E-MAIL : EVER.GUSH @ MSA.HINET.NET

WWW. EVERGUSHPUMP. COM. TW



20170303