

九如牌泵浦

大排水軸流泵浦 EXL系列

創立於1969



經濟實業股份有限公司
ASIA AUTOMATIC PUMP CO.,LTD





主要零件材質表

NO.	零件名稱	標準材質	
1	泵外殼罩	不鏽鋼	SUS304
2	泵葉	鉑金銅	BC
3	外上蓋	鑄鐵	FC200
4	內上蓋	鉑金銅	BC
5	機械軸封	陶瓷+石墨	CA+CE
6	馬達軸心	不鏽鋼	SUS304
7	馬達線圈	銅	COPPER
8	軸承座	鉑金銅	BC
9	腳架基座	鑄鐵	FC200
10	濾網	不鏽鋼	SUS304

- 軸承採用深溝滾珠軸承-NSK或NTN牌。
- 機械軸封，依客戶需求可改為矽碳鋼材質(SIC+SIC)。

產品特色


- 軸流式泵葉設計，出水量特大，適合用於揚程需求較低，但水量要求大的場所。
- 水冷式冷卻，4極電機，可用於長時間運轉場所。
- 主要部件採用鉑金銅或不鏽鋼材質、抗海水腐蝕且耐磨耗。
- VCT電纜線；可加裝AC馬達保護器，防止欠相、反轉、堵轉等異常狀況，保護馬達不易因不良使用環境而燒毀。
- 全系列裝配雙組式機械軸封，密封性強、防水結構特佳，增強其使用壽命，標準材質為CA+CE，亦可依現場使用環境更換軸封材質"矽碳鋼"SIC+SIC，增加磨耗性。

適用場所

- 水利工程排水；積水淹水排放。
- 農業灌溉、養殖漁業排水用。
- 景觀瀑布用水、其他大水量用途排放。


工作條件

- 環境溫度： $+0\sim+30^{\circ}\text{C}$ 。
- 液體溫度： $+0\sim+30^{\circ}\text{C}$ 。
- 最大沉水深度：8M。
- 可用於海水。



EXL 型 軸流式泵葉

性能曲線

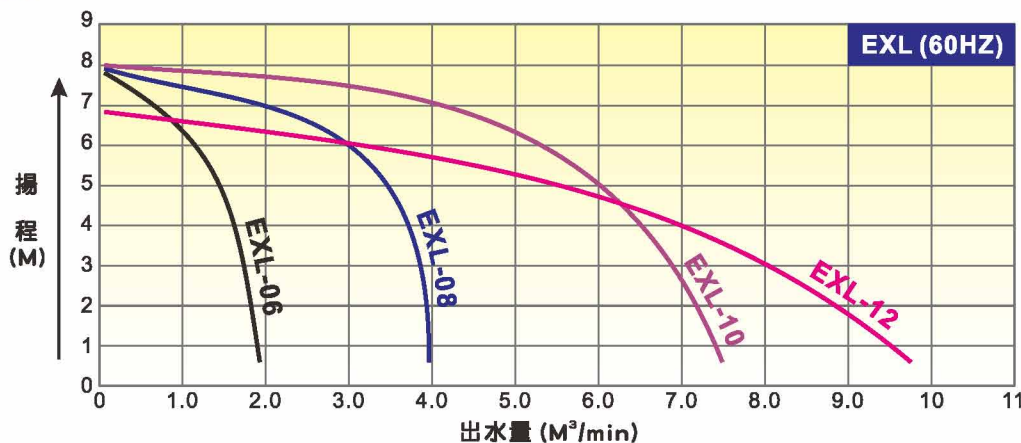

規格表

型 號	馬力 HP	出口 口徑 INCH	極數 P	相數 φ	額定 揚程 M	額定 流量 M³/MIN	全閉 揚程 M	最大 流量 M³/MIN	通過 粒徑 MM	外型尺寸		電纜 長度 M	淨 重 KG
										最大直徑 MM	高度 MM		
EXL-06	5	6"	4	3	6	1.2	8	2.0	10	270	850	10	70
EXL-08	7.5	8"	4	3	6	3.0	8	4.0	20	330	1000	10	130
EXL-10	10	10"	4	3	5	6.0	8	7.5	20	400	1030	10	165
EXL-12	15	12"	4	3	4	7.0	7	10	20	430	1080	10	225

1750RPM



九如牌泵浦

經濟實業股份有限公司

ASIA AUTOMATIC PUMP CO.,LTD

熱情工作努力賺錢暢遊世界
彈指之間創造水之無限可能

經濟實業股份有限公司

總公司:高雄市小港區永春街20號

台北:新北市中和區興南路2段131之18號

桃園:桃園市八德區大興路274號

新竹:新竹市中華路5段648巷12號

台中:台中市龍井區新庄村新興路225號

嘉義:嘉義市文化路936巷7號

台南:台南市安南區智安四街98巷25號

高雄:高雄市林園區潭頭里潭平路415-1號

07- 871-7895

02-2949-6639

03- 376-8230

03- 537-8267

04-2633-0003

05- 232-3752

06- 245-7269

07- 642-7188

E-MAIL : EVER.GUSH @ MSA.HINET.NET

WWW. EVERGUSHPUMP. COM. TW



2017