


## 高揚程再生泵 (消防輔助泵) WZ系列



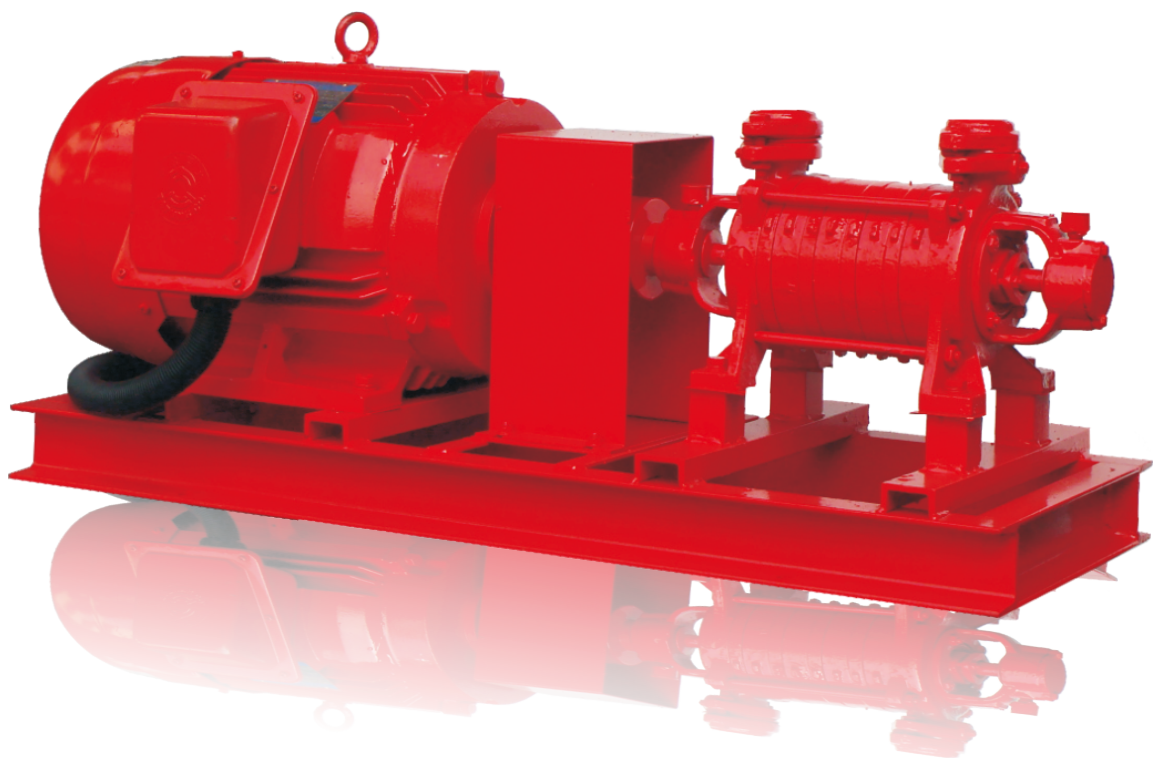

## ● 產品特徵

- ◎體積小:自吸力強，小流量新型高壓泵浦。
- ◎適用溫度:20° C~+80° C，粘度不大於5°E，不含固體顆粒，無腐蝕，適合易揮發液體或液氣混合物，及小水量高揚程給水輸送。


## ● 產品功能

輔助泵浦主要目的在於消防系統管路任何部分有漏水的情形發生，管路內壓力下降至壓力開關設定的起動點，主泵浦便會啟動，為防止管路少許之漏水就起動，故以輔助泵浦來應付漏水的情形。簡單來說，就是管路有漏水的情形，輔助泵浦起動停止，而主泵浦不會起動。


## ● 產品用途

壓力開關之壓力設定點ON應比主泵浦壓力開關設定點多 0.5Kg/cm<sup>2</sup>，停止設定點與起動點壓差亦1.0Kg/cm<sup>2</sup> ~1.5Kg/cm<sup>2</sup>，但停止設定點最好比主泵浦停止點低0.3 Kg/cm<sup>2</sup> 以上。壓力開關調整方式和主泵壓力開關一樣。

## ● 外型尺寸圖

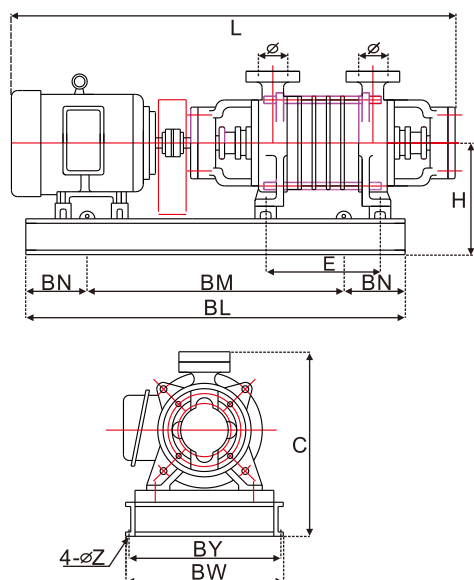


## ● 輔助泵安裝示意圖

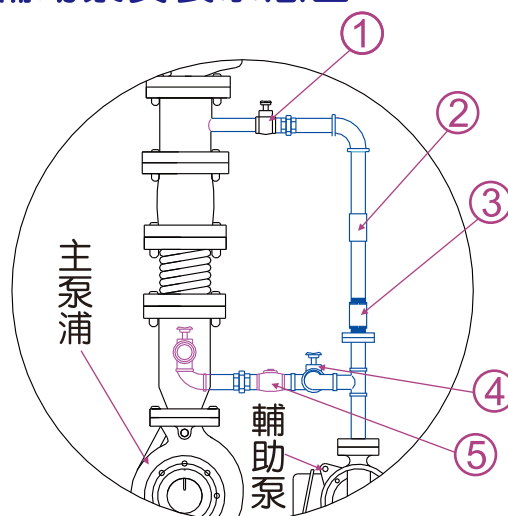

- ① 開關閥 ② 防震軟管 ③ 立式逆止閥  
④ 開關閥 ⑤ 橫式逆止閥

## ● 性能曲線圖

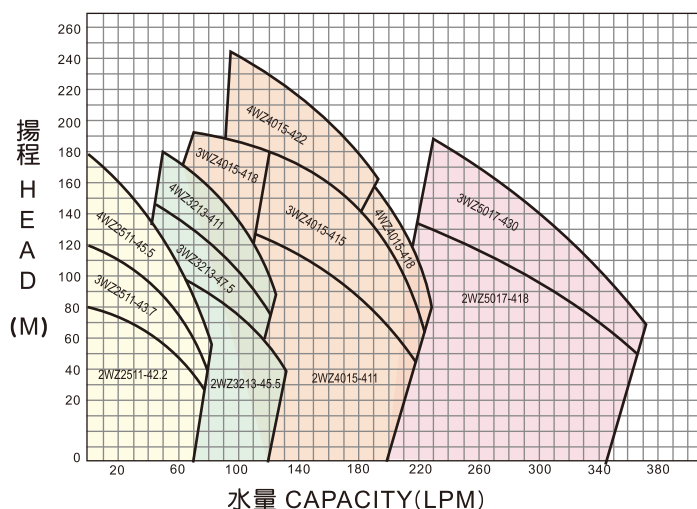

## ● WZ輔助泵外型尺寸表(4P)

單位:mm

型號 TYPE	口 徑 (mm)	段 數 Stage	馬力 HP	泵浦尺寸 (mm) P U M P				共 通 基 礎 座 尺 寸 (mm) B A S E							機組 重量 (Kg)	泵浦 重量 (Kg)
				L	E	C	H	BL	BM	BN	BW	BY	ø Z			
2WZ2511-42.2	25	2	3	750	145	275	175	820	450	150	340	250	15	70	13	
3WZ2511-43.7		3	5	800	183	275	175	820	500	150	340	310	15	90	17.5	
4WZ2511-45.5		4	7.5	900	221	287	187	900	500	200	340	310	15	121	22	
2WZ3213-45.5	32	2	7.5	835	154	317	207	900	400	200	340	310	15	133	19	
3WZ3213-47.5		3	10	914	196	317	207	900	500	200	340	310	15	142	22	
4WZ3213-411		4	15	1085	238	345	235	1060	660	200	380	360	15	193	25	
2WZ4015-411	40	2	15	1070	202	365	235	1060	660	200	380	360	15	205	38	
3WZ4015-415		3	20	1170	257	365	235	1150	750	200	390	360	15	243	45	
3WZ4015-418		3	25	1200	257	385	255	1200	800	200	410	380	15	370	45	
4WZ4015-418	40	4	25	1250	312	385	255	1250	860	200	410	380	15	380	50	
4WZ4015-422		4	30	1255	312	410	280	1260	860	200	430	390	15	395	52	
2WZ5017-418	50	2	25	1172	223	400	255	1150	750	200	410	380	15	378	48	
3WZ5017-430		3	40	1280	285	425	280	1280	860	200	430	390	19	410	60	



# 九如牌泵浦

## 經濟實業股份有限公司

ASIA AUTOMATIC PUMP CO.,LTD

熱情工作努力賺錢暢遊世界  
彈指之間創造水之無限可能

### 經濟實業股份有限公司

總公司:高雄市小港區永春街20號..... 07- 871-7895  
台北:新北市中和區興南路2段131之18號..... 02-2949-6639  
林口:新北市林口區後湖路18號之6..... 02-2601-8050  
桃園:桃園市八德區大興路274號..... 03- 376-8230  
新竹:新竹市中華路5段648巷12號..... 03- 537-8267  
台中:台中市龍井區新庄村新興路225號..... 04-2633-0003  
嘉義:嘉義市文化路936巷7號..... 05- 232-3752  
台南:台南市安南區智安四街98巷25號..... 06- 245-7269  
高雄:高雄市林園區潭頭里潭平路415-1號..... 07- 642-7188

E-Mail : [info@mail.evergushpump.com.tw](mailto:info@mail.evergushpump.com.tw)

Web : <http://www.evergushpump.com.tw>

