

## 立式同軸渦流離心泵

IN-LINE系列

創立於1969



## 構造 CONSTRUCTION

- ◎ 馬達軸心採用特製不鏽鋼(SUS420) ° Motor Shaft is made of SUS420.
- ◎ 泵葉採用鉚金銅；亦可訂製不鏽鋼(SUS304) ° Impeller is made of Bronze.
- ◎ 泵本體採用鑄鐵(FC200)；亦可訂製不鏽鋼(SUS304) ° Pump Body is made of Cast Iron(FC200).
- ◎ 採用機械軸封 ° Adopting Mechanical Seal.


名 稱	標準材質	訂製材質
馬達軸心	SUS420	SUS304
泵體	FC200	SUS304
泵葉	BC6	SUS304

名 稱	標準材質	訂製材質
機械軸封	NBR+SIC+C	Viton/Tc
防水圈	NBR	-----
馬達	FC200	-----


## 安裝方式 INSTALLATION:

## ◎ 冷卻系統循環用水 For Circulation Cooling System

單段橫式配管  
Horizontal Mounting  
Single-Stage

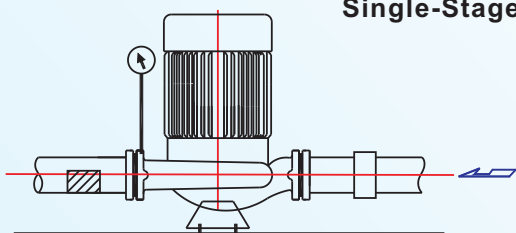


單段立式配管  
Vertical Mounting  
Single-Stage

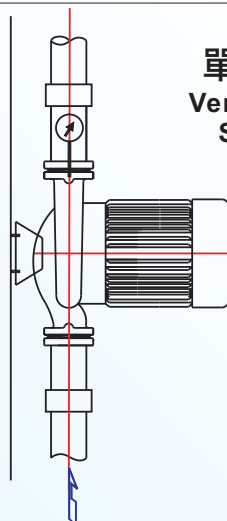


## ◎ 給水用 For Water Supply

橫式給水用  
Horizontal Mounting  
Water Supply

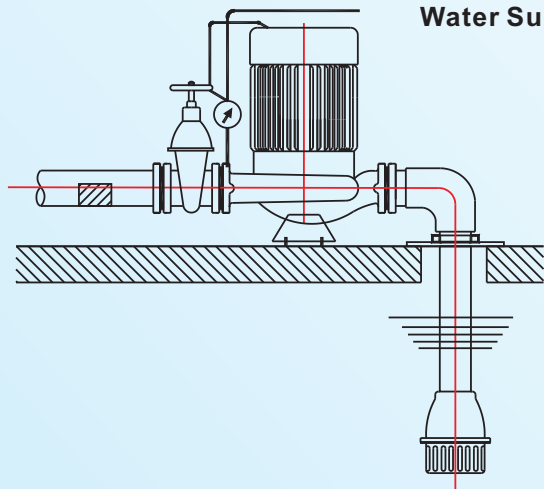

立式給水用  
Vertical Mounting  
Water Supply

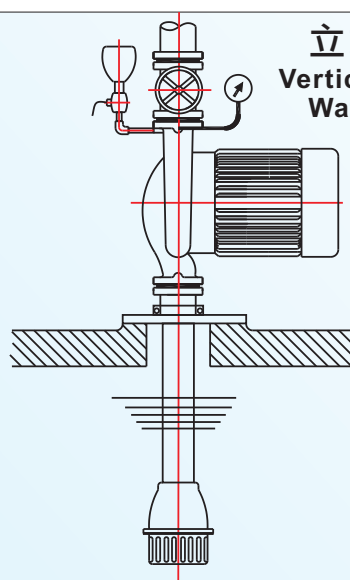

## 2P立式同軸渦流離心泵

加入口真空壓力總揚程(H): 公尺(M)、呎(Ft)    出水量(Q):公升/分(LPM)    馬力(HP)																	
型 式	馬 力	口 徑	5 M	10M	15M	20M	25M	30M	35M	40M	45M	50M	55M	60M	65M	70M	80M
IL25-2.4	½	1"x1"	90														
IL40-2.75	1	1½"x1½"	250	200	100												
IL50-21.5	2	2"x2"	400	350	280												
IL50-22.2	3	2"x2"	520	480	400	240											
IL65-22.2	3	2½"x2½"	670	600	400	190											
IL50-23.7	5	2"x2"	450	430	370	360	330	220									
IL80-23.7	5	3"x3"	650	600	550	500	300										
IL50-25.5	7.5	2"x2"		430		390		360	330	230	85						
IL80-25.5	7.5	3"x3"	700	690	670	650	630	470	250								
IL100-25.5	7.5	4"x4"	1310	1000	670	280											
IL50-27.5	10	2"x2"		470		440		370		320	280	250	200				
IL80-27.5	10	3"x3"	920	870	790	700	650	560	420	300							
IL100-27.5	10	4"x4"	1560	1310	1070	820	470										
IL80-211	15	3"x3"	1050	1010	1000	990	970	950	870	740	700	560	480	250			
IL100-211	15	4"x4"	1760	1680	1590	1360	1050	580	160								
IL80-215	20	3"x3"		1200		1160		1150		1120		1010		670			
IL100-215	20	4"x4"	2050	2010	1960	1810	1560	1050	370						430		
IL80-230	40	3"x3"		1000		990		950		850		780		700		630	580


## 2P單相立式同軸渦流離心泵

加入口真空壓力總揚程(H): 公尺(M)、呎(Ft)    出水量(Q):公升/分(LPM)    馬力(HP)																	
型 式	馬 力	口 徑	5 M	10M	15M	20M	25M	30M	35M	40M	45M	50M	55M	60M	65M	70M	80M
IL25-2.4A	½	1"x1"	90														
IL40-2.75A	1	1½"x1½"	250	200	100												
IL50-21.5A	2	2"x2"	400	350	280												
IL65-22.2A	3	2½"x2½"	670	600	400	190											

## 4P立式同軸渦流離心泵

加入口真空壓力總揚程(H): 公尺(M)、呎(Ft)    出水量(Q):公升/分(LPM)    馬力(HP)									
型 式	馬 力	口 徑	1 0 M	1 5 M	2 0 M	2 5 M	3 0 M	3 5 M	4 0 M
IL100-411	15	4"x4"	1710	1610	1420	1250	910		
IL150-411	15	6"x6"	2600	2490	1980	450			
IL100-415	20	4"x4"	1830	1810	1780	1730	1520	1160	650
IL150-415	20	6"x6"	2600	2550	2490	2300			
IL150-418	25	6"x6"	4110	3950	3750	2980	1520		
IL200-422	30	8"x8"	5400	4900	4100	2900			
IL200-430	40	8"x8"		5400	4840	4050	3000		

## 尺寸 DIMENSIONS

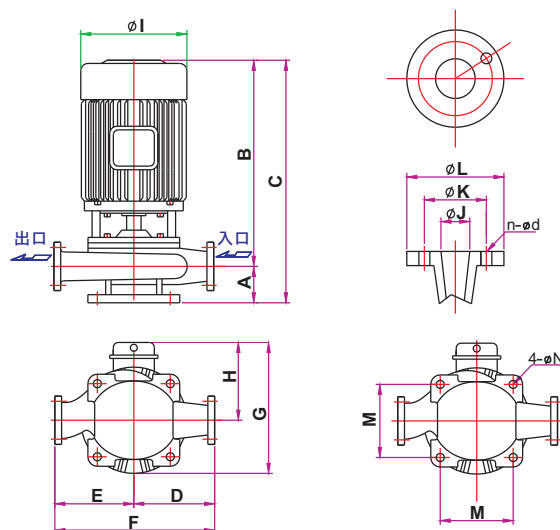

2P立式同軸渦流離心泵尺寸圖

型 式	馬 力	口 徑	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	n	d
IL25-2.4	1/2	1"x1"	75	290	365	142	142	284	165	83	162	25	90	125	108	17	4	19
IL40-2.75	1	1½"x1½"	118	312	430	150	150	300	192	89	117	40	105	140	146	18	4	19
IL50-21.5	2	2"x2"	93	367	460	155	155	310	210	105	200	50	120	155	146	18	4	19
IL50-22.2	3	2"x2"	114	364	478	176	176	352	225	113	200	65	140	175	180	18	4	19
IL65-22.2	3	2½"x2½"	133	422	555	186	186	372	250	125	238	80	150	185	180	18	8	19
IL50-23.7	5	2"x2"	133	422	555	186	186	372	275	125	238	80	150	185	180	18	8	19
IL80-23.7	5	3"x3"	133	462	595	186	186	372	275	138	275	80	150	185	180	18	8	19
IL50-25.5	7.5	2"x2"	126	486	612	215	215	430	280	140	275	80	150	185	195	18	8	19
IL80-25.5	7.5	3"x3"	143	475	618	194	194	388	275	138	275	100	175	210	195	18	8	19
IL100-25.5	7.5	4"x4"	126	486	612	215	215	430	280	140	275	80	150	185	195	18	8	19
IL50-27.5	10	2"x2"	143	493	636	194	194	388	275	138	275	100	175	210	195	18	8	19
IL80-27.5	10	3"x3"	126	609	735	215	215	430	334	167	334	80	150	185	195	18	8	19
IL100-27.5	10	4"x4"	143	617	760	194	194	388	334	167	334	100	175	210	195	18	8	19
IL80-211	15	3"x3"	145	595	740	195	195	390	390	224	334	150	240	280	195	18	8	19
IL100-211	15	4"x4"	126	609	735	215	215	430	334	167	334	80	150	185	195	18	8	19
IL80-215	20	3"x3"	143	617	760	194	194	388	334	167	334	100	175	210	195	18	8	19
IL100-215	20	4"x4"	145	595	740	195	195	390	390	224	334	150	240	280	195	18	8	19

4P立式同軸渦流離心泵尺寸圖

型 式	馬 力	口 徑	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	n	d
IL100-411	15	4"x4"	165	651	816	318	318	635	500	250	334	100	175	210	160	22	8	19
IL150-411	15	6"x6"	210	616	826	380	350	730	500	250	334	150	240	280	270	23	8	23
IL100-415	20	4"x4"	165	651	816	318	318	635	500	250	334	100	175	210	160	22	8	19
IL150-415	20	6"x6"	210	660	870	380	350	730	500	250	334	150	240	280	270	23	8	23
IL150-418	25	6"x6"	210	760	970	380	350	730	500	250	385	150	240	280	270	23	8	23
IL200-422	30	8"x8"	210	760	970	380	355	735	500	250	385	200	290	330	270	23	12	23
IL200-430	40	8"x8"	210	890	1031	380	355	735	500	250	420	200	290	330	270	23	12	23

以上數據若有變更時，恕不另行通知。

依客戶需求訂製特殊規格，請填寫下列表格：

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. 馬 力: _____ HP   | 7. 液體種類: _____    |
| 2. 電 壓: _____ V    | 8. 液體溫度: _____ °C |
| 3. 頻 率: _____ Hz   | 9. 液體比重: _____    |
| 4. 極 數: _____ P    | 10. 液體黏度: _____   |
| 5. 額定揚程: _____ M   | 11. 酸鹼值: _____ PH |
| 6. 額定水量: _____ LPM |                   |





# 九如牌泵浦

## 經濟實業股份有限公司

ASIA AUTOMATIC PUMP CO.,LTD

熱情工作努力賺錢暢遊世界  
彈指之間創造水之無限可能

### 經濟實業股份有限公司

高雄: 高雄市小港區永春街20號(總公司) 07-871-7895  
台北: 新北市中和區興南路2段131之18號 02-2949-6639  
新竹: 新竹市中華路5段648巷12號 03-537-8267  
台中: 台中市龍井區新庄村新興路225號 04-2633-0003  
嘉義: 嘉義市文化路936巷7號 05-232-3752  
桃園: 桃園縣八德市大興路274號 03-376-8230

**E-MAIL : EVER.GUSH @ MSA.HINET.NET**

**WWW. EVERGUSHPUMP. COM. TW**

